

**MAX-8**

2019.6.1



**EP**  
*Let's grow together*

**MAX-8**

Отличная производительность и надежность

**CPCD45T8/CPCD50T8-X**

T8 Дизельный вилочный погрузчик 4.5/5.0т.

EP EQUIPMENT CO.,LTD



# CPCD45T8/CPCD50T8-X


## T8 Дизельный вилочный погрузчик 4.5/5.0т.



|                                      |    |                                                            |  |                                         |            |                            |            |             |            |
|--------------------------------------|----|------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------|------------|
| Основные размеры                     | 1  | Производитель                                              |  | EP                                      |            |                            |            |             |            |
|                                      | 2  | Модель                                                     |  | CPCD45T8                                | CPCD50T8-X | CPCD45T8                   | CPCD50T8-X | CPCD45T8    | CPCD50T8-X |
|                                      | 3  | Тип двигателя                                              |  | Diesel                                  | Diesel     | Diesel                     | Diesel     | Diesel      | Diesel     |
|                                      | 4  | Номинальная грузоподъемность                               |  | 4500                                    | 5000       | 4500                       | 5000       | 4500        | 5000       |
|                                      | 5  | Центр загрузки                                             |  | 500                                     | 500        | 500                        | 500        | 500         | 500        |
| Технические характеристики и размеры | 6  | Высота подъема (см. таблицу мачт)                          |  | 3000                                    | 3000       | 3000                       | 3000       | 3000        | 3000       |
|                                      | 7  | Свободный ход (см. таблицу мачт)                           |  | 150                                     | 150        | 150                        | 150        | 150         | 150        |
|                                      | 8  | Размеры вил                                                |  | 1070×150×55                             |            | 1070×150×55                |            | 1070×150×55 |            |
|                                      | 9  | Угол наклона мачты                                         |  | 6/10                                    | 6/10       | 6/10                       | 6/10       | 6/10        | 6/10       |
|                                      | 10 | Расстояние от оси ведущих коле до спинки вил               |  | 565                                     | 565        | 565                        | 565        | 565         | 565        |
|                                      | 11 | Задний свес                                                |  | 540                                     | 565        | 540                        | 565        | 540         | 565        |
|                                      | 12 | Размеры                                                    |  | 3070                                    | 3095       | 3070                       | 3095       | 3070        | 3095       |
|                                      | 13 |                                                            |  | Длина до спинки вил                     |            |                            |            |             |            |
|                                      | 14 |                                                            |  | Общая ширина                            |            | 1480                       |            | 1480        |            |
|                                      | 15 |                                                            |  | Высота по мачте, сложенная мачта        |            | 2265                       |            | 2265        |            |
|                                      | 16 | Внешний радиус разворота                                   |  | Высота по мачте, сложенная мачта        |            | 4250                       |            | 4250        |            |
|                                      | 17 |                                                            |  | Высота по защитному ограждению (кабине) |            | 2250                       |            | 2250        |            |
| Прокляивательность                   | 18 | Мин.Размер рабочего коридора для поворота под прямым углом |  | 2830                                    | 2860       | 2830                       | 2860       | 2830        | 2860       |
|                                      | 19 | Скорость                                                   |  | 3595                                    | 3625       | 3595                       | 3625       | 3595        | 3625       |
|                                      | 20 | Подъема (с грузом)                                         |  | 22/20                                   | 22/20      | 22/20                      | 22/20      | 22/20       | 22/20      |
|                                      | 21 | Тяговое усилие (с грузом)                                  |  | 480/450                                 | 480/430    | 480/450                    | 480/430    | 480/450     | 480/430    |
|                                      | 22 | Преодолеваемый уклон (с грузом)                            |  | 21000                                   | 21000      | 21000                      | 21000      | 21000       | 21000      |
|                                      | 23 | Размер шин                                                 |  | 20                                      | 20         | 20                         | 20         | 20          | 20         |
|                                      | 24 | Ширина колеи                                               |  | Передние                                |            | 1180                       |            | 1180        |            |
|                                      | 25 |                                                            |  | Задние                                  |            | 1190                       |            | 1190        |            |
|                                      | 26 | Колесная база                                              |  | Передние                                |            | 2000                       |            | 2000        |            |
|                                      | 27 |                                                            |  | Задние                                  |            | 160/140                    |            | 160/140     |            |
| Масса                                | 28 | Просвет                                                    |  | 195/180                                 |            | 195/180                    |            | 195/180     |            |
|                                      | 29 |                                                            |  | Посреди колесной базы                   |            | 7050                       |            | 7050        |            |
|                                      | 30 | Общая масса                                                |  | 8050                                    |            | 10484                      |            | 9805        |            |
|                                      | 31 |                                                            |  | С грузом                                |            | 1465                       |            | 1566        |            |
|                                      | 32 | Нагрузка на ось                                            |  | Передние                                |            | 3046                       |            | 3172        |            |
| Двигатель и трансмиссия              | 33 |                                                            |  | Задние                                  |            | 3724                       |            | 3878        |            |
|                                      | 34 | Батарея                                                    |  | V/АН                                    |            | 24/60                      |            | 12/80       |            |
|                                      | 35 |                                                            |  | Напряжение/Емкость                      |            | S6S                        |            | QSF2.8      |            |
|                                      | 36 | Мощность двигателя                                         |  | Модель                                  |            | MITSUBISHI                 |            | CUMMINS     |            |
|                                      | 37 |                                                            |  | Макс крутящий момент                    |            | 52/2300                    |            | 55/2200     |            |
|                                      | 38 | Двигатель                                                  |  | Кол-во цилиндров                        |            | 248/1700                   |            | 300/1600    |            |
|                                      | 39 |                                                            |  | Рабочий объем                           |            | 6                          |            | 4           |            |
|                                      | 40 | Топливный бак                                              |  | Размер цилиндров                        |            | 94*120                     |            | 94*100      |            |
|                                      | 41 |                                                            |  | Рабочий объем                           |            | 4996                       |            | 2775        |            |
|                                      | 42 | Производитель                                              |  | Тип                                     |            | CHINA                      |            | Powershift  |            |
|                                      | 43 |                                                            |  | Кол-во передач                          |            | 2/1                        |            | 17.5        |            |
|                                      | 44 | Трансмиссия                                                |  | Рабочее давление гидросистемы           |            | Для навесного оборудования |            |             |            |
|                                      | 45 |                                                            |  | Мра                                     |            |                            |            |             |            |

# ОПЦИИ МАЧТЫ

## 4.5/5.0т. Т8 Мачта серии: (пневматическая)

| Тип                           | Модель | Макс. высота подъема вилки | Общая высота           |                 |            | Свободный ход |            | Задний свес | Угол наклона |     | Остаточная грузоподъемность |      |
|-------------------------------|--------|----------------------------|------------------------|-----------------|------------|---------------|------------|-------------|--------------|-----|-----------------------------|------|
|                               |        |                            | Высота сложенной мачты | мачта выдвинута |            | без решетки   | с решеткой |             | FWD          | BWD | Центр загрузки 500 мм       |      |
|                               |        |                            |                        | без решетки     | с решеткой |               |            |             |              |     | 4.5т                        | 5.0т |
|                               |        |                            |                        |                 |            |               |            |             |              |     |                             |      |
| Широкий обзор мачты           | 2W300  | 3000                       | 2280                   | 4175            | 3770       | 145           | 145        | 565         | 6            | 10  | 4500                        | 5000 |
|                               | 2W330  | 3300                       | 2430                   | 4475            | 4070       | 145           | 145        | 565         | 6            | 10  | 4500                        | 5000 |
|                               | 2W350  | 3500                       | 2530                   | 4675            | 4270       | 145           | 145        | 565         | 6            | 10  | 4500                        | 5000 |
|                               | 2W370  | 3700                       | 2630                   | 4875            | 4470       | 145           | 145        | 565         | 6            | 10  | 4350                        | 4800 |
|                               | 2W400  | 4000                       | 2830                   | 5175            | 4770       | 145           | 145        | 565         | 6            | 6   | 4250                        | 4750 |
|                               | 2W425  | 4250                       | 2955                   | 5425            | 5020       | 145           | 145        | 565         | 6            | 6   | 3800                        | 4250 |
|                               | 2W450  | 4500                       | 3080                   | 5675            | 5270       | 145           | 145        | 565         | 6            | 6   | 3150                        | 3500 |
| Двухсекционная широкообзорная | 2F271  | 2710                       | 2250                   | 3885            | 3480       | 1055          | 1355       | 565         | 6            | 10  | 4500                        | 5000 |
|                               | 2F300  | 3000                       | 2395                   | 4175            | 3770       | 1200          | 1500       | 565         | 6            | 10  | 4500                        | 5000 |
|                               | 2F330  | 3300                       | 2545                   | 4475            | 4070       | 1350          | 1650       | 565         | 6            | 10  | 4500                        | 5000 |
|                               | 2F350  | 3500                       | 2645                   | 4675            | 4270       | 1450          | 1750       | 565         | 6            | 10  | 4500                        | 5000 |
| Трёхсекционная широкообзорная | 3F400  | 4000                       | 2080                   | 4780            | 5200       | 1230          | 900        | 578         | 6            | 6   | 4000                        | 4500 |
|                               | 3F435  | 4350                       | 2195                   | 5130            | 5550       | 1345          | 1015       | 578         | 6            | 6   | 3800                        | 4250 |
|                               | 3F450  | 4500                       | 2245                   | 5280            | 5700       | 1395          | 1065       | 578         | 6            | 6   | 3600                        | 4000 |
|                               | 3F470  | 4700                       | 2310                   | 5480            | 5900       | 1460          | 1130       | 578         | 6            | 6   | 3350                        | 3750 |
|                               | 3F500  | 5000                       | 2460                   | 5780            | 6200       | 1610          | 1280       | 578         | 6            | 6   | 3150                        | 3500 |
|                               | 3F550  | 5500                       | 2680                   | 6280            | 6700       | 1830          | 1500       | 578         | 3            | 6   | 2550                        | 2850 |
|                               | 3F600  | 6000                       | 2845                   | 6780            | 7200       | 1995          | 1665       | 578         | 3            | 6   | 1950                        | 2200 |

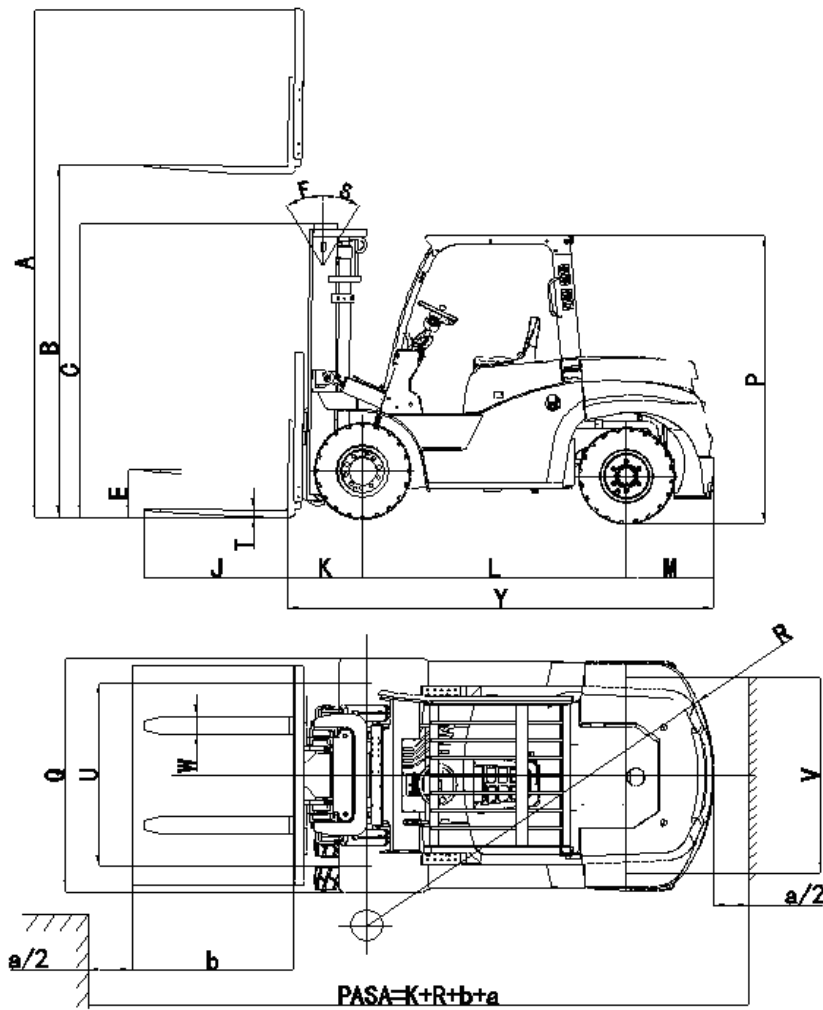

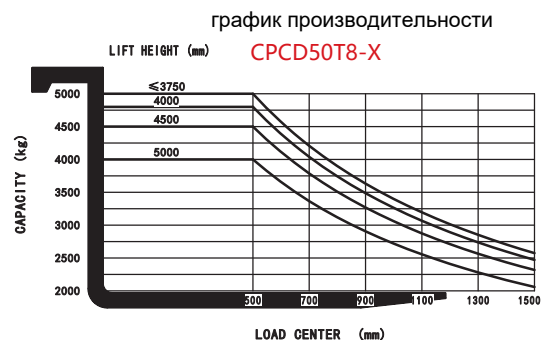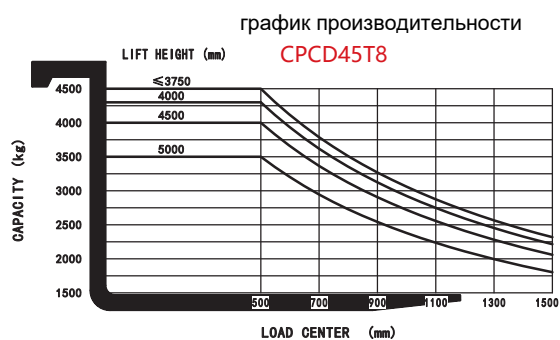

## ОПЦИИ

| Options                                                     | 45T8 | 50T8-X |
|-------------------------------------------------------------|------|--------|
| 1 Длина вилки                                               | ○    | ○      |
| 2 Выдвижная вилка                                           | ○    | ○      |
| 3 Складная вилка                                            | ○    | ○      |
| 4 Импортный дизельный двигатель                             | ○    | ○      |
| 5 Выхлоп вертикальный                                       | ○    | ○      |
| 6 Сдвоенный воздушный фильтр                                | ○    | ○      |
| 7 Шины суперэластик                                         | ○    | ○      |
| 8 Шины суперэластик немаркие                                | ○    | ○      |
| 9 Защитное ограждение оператора                             | ●    | ●      |
| 10 Опции мачты                                              | ○    | ○      |
| 11 Устройство бокового смещения вилок (навесное на каретку) | ○    | ○      |
| 12 Интегрированное устройство бокового смещения вилок       | ○    | ○      |
| 13 Кабина мягкая                                            | ○    | ○      |
| 14 Обогреватель                                             | ○    | ○      |
| 15 Ветровое стекло со стеклоочистителем и стеклоомывателем  | ○    | ○      |
| 16 Заднее стекло со стеклоочистителем и стеклоомывателем    | ○    | ○      |
| 17 Вентилятор охлаждения оператора                          | ○    | ○      |
| 18 Кабина без боковой двери                                 | ○    | ○      |
| 19 Огнетушитель                                             | ○    | ○      |
| 20 Сиденье с амортизатором                                  | ○    | ○      |
| 21 Светодиодные фары головного света                        | ●    | ●      |
| 22 Задние светодиодные фары                                 | ○    | ○      |
| 23 Система OPS                                              | ○    | ○      |

Примечание: ● Стандарт ○ Опционально — не устанавливается

