



QDD60TS-C

Электрический тягач 6.0т

Супер тяговая способность, высокая эффективность;
Управление сидя, удобство и комфорт.

EP EQUIPMENT

Особенности

Описание:

- Электрический привод, большой крутящий момент, высокий класс, мощная тяга;
- Разъем AMP и прочные электропровода сокращают риск возникновения поломок.



Безопасность:

- Педальный переключатель защищает от ошибок оператора;
- Автоматическое и обратное торможение, если педальный переключатель выключен, или нейтрален переключатель хода;
- Аварийный выключатель отключает питание, когда оборудование выходит из-под контроля;
- Герметичная батарея, защищенная от попадания влаги и пыли;
- Гидравлический тормоз, тормоз заднего хода, механический тормоз.

Управление:

- Отличная видимость и просторная рабочая кабина;
- Регулируемое рулевое колесо;
- Большая педаль и длинная рукоятка управления;
- Электроусилитель руля (EPS).

Сервис:


- Аккумулятор не требует обслуживания;
- Индикация заряда батареи и счетчик часов наработки напоминают о перезарядке;
- Боковая крышка на 4 болтах, открывает доступ к важным узлам и агрегатам оборудования, для их диагностики, ремонта или замены;
- Система контроля облегчает обнаружение ошибок и неисправностей;
- Защита батареи от перепадов напряжения.

Электрический тягач 6.0т

QDD60TS-C

Характеристики			
1.1	Производитель	EP	
1.2	Маркировка модели	QDD60TC	
1.3	Тип питания	электричество	
1.4	Управление	сидя	
1.5	Грузоподъемность	Q	кг6000
1.6	Номинальное тяговое усилие	F	Н1200
1.7	Колесная база	y	мм1110
Вес			
2.1	Собственный вес (включая батарею)	кг	1150
2.2	Нагрузка на ось, без груза, передняя / задняя сторона	кг	500/650
Шины, шасси			
3.1	Тип шин	твердая резина	
3.2	Размер шин, передние колеса	4.00-8	
3.3	Размер шин, задние колеса	4.00-8	
3.4	Количество колес, передние / задние (х=ведущие колеса)	1/2х	
3.5	Протектор, сзади	b ₁₁	мм869
Габаритные размеры			
4.1	Высота верхнего защитного ограждения (кабина)	h ₆	мм1320
4.2	Высота посадки	h ₇	мм947
4.3	Высота буксирной муфты	h _{10a,b}	мм361(221/291/431)
4.4	Угол подхода	α	°
4.5	Угол вылета	β	°
4.6	Задний свес	l ₅	мм471
4.7	Грузовая платформа, ширина	b ₉	мм700
4.8	Общая длина	l ₁	мм1966
4.9	Общая ширина	b ₁ /b ₂	мм1010/990
4.10	Дорожный просвет, по центру колесной базы	m ₂	мм150
4.11	Внешний радиус поворота	Wa	мм1850
4.12	Внутренний радиус поворота	b ₁₃	мм677
Производительность			
5.1	Скорость, с грузом / без груза	км/ч	7/17
5.2	Максимальное тяговое усилие, с грузом / без груза, S ₂ 5 мин.	Н	4500
5.3	Преодолеваемый уклон, с грузом / без груза, S ₂ 30	%	
5.4	Преодолеваемый уклон, с грузом / без груза, S ₂ 5 мин.	%	5/20
5.5	Рабочий тормоз	гидравлика+механический	
5.6	Пробег от одного заряда	км	60
Электро-двигатель			
6.1	Тяговый двигатель, тест 60 мин.	кВт	6
6.3	Напряжение / емкость батареи (5h)	В/А-ч	48/275
6.4	Вес батареи	кг	506
6.5	Размер батареи	мм	—
Другие			
7.4	Шумность	дБ(А)	70
7.5	Тип тягового штифта	Болт	

1. Указанные характеристики соответствуют стандартной комплектации.
2. Параметры могут быть изменены.

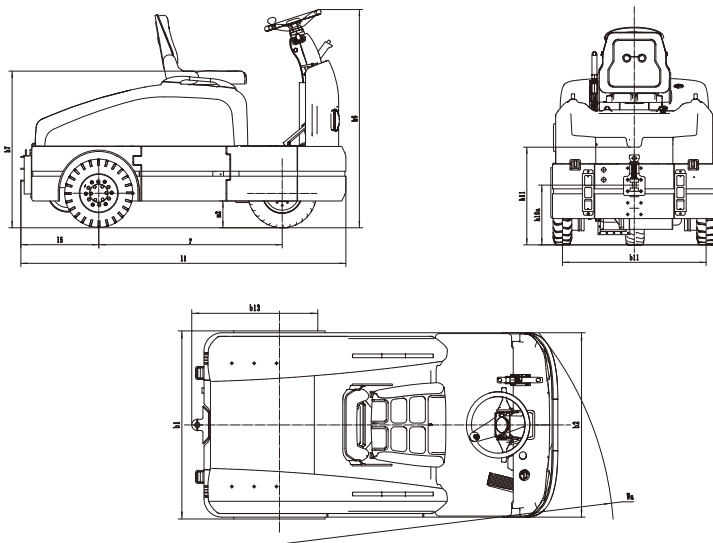

Опции

Опция	QDD60TS-C
Ведущее колесо	—
Световая сигнализация	○
Передний фонарь	—
Рулевой фонарь	—
Батарея	○325AH
Горшечная кабина	○
Полу-закрытая кабина	○
Боковая замена батареи	○