

MAX-8

2019.6.1



EP
Let's grow together

MAX-8

Отличная производительность и надежность

CPCD45T8/CPCD50T8-X

T8 Дизельный вилочный погрузчик 4.5/5.0т.

EP EQUIPMENT CO.,LTD



CPCD45T8/CPCD50T8-X


T8 Дизельный вилочный погрузчик 4.5/5.0т.



Основные размеры	1	Производитель		EP			
	2	Модель		CPCD45T8	CPCD50T8-X	CPCD45T8	CPCD50T8-X
Технические характеристики и размеры	3	Тип двигателя		Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
	4	Номинальная грузоподъемность	Kg	4500	5000	4500	5000
	5	Центр загрузки	mm	500	500	500	500
	6	Высота подъема (см. таблицу мачт)	mm	3000	3000	3000	3000
	7	Свободный ход (см. таблицу мачт)	mm	150	150	150	150
	8	Размеры вил	mm	1070×150×55	1070×150×55	1070×150×55	1070×150×55
	9	Угол наклона мачты	deg	6/10	6/10	6/10	6/10
	10	Расстояние от оси ведущих кол до спинки вил	mm	565	565	565	565
	11	Задний свес	mm	540	565	540	565
	12	Размеры	mm	3070	3095	3070	3095
Прокляиватель и трансмиссия	13		mm	1480	1480	1480	1480
	14		mm	2265	2265	2265	2265
	15		mm	4250	4250	4250	4250
	16		mm	2250	2250	2250	2250
	17	Внешний радиус разворота	mm	2830	2860	2830	2860
	18	Мин.Размер рабочего коридора для поворота под прямым углом	mm	3595	3625	3595	3625
	19	Скорость	Km/h	22/20	22/20	22/20	22/20
	20	Подъема (с грузом)	mm/sec	480/450	480/430	480/450	480/430
	22	Тяговое усилие (с грузом)	N	21000	21000	21000	21000
	23	Преодолеваемый уклон (с грузом)	%	20	20	20	20
Шасси	24	Размер шин	mm	300-15-14PR	300-15-14PR	300-15-14PR	300-15-14PR
	25		mm	700-12-12PR	700-12-12PR	700-12-12PR	700-12-12PR
	26	Ширина колеи	mm	1180	1180	1180	1180
	27		mm	1190	1190	1190	1190
	28	Колесная база	mm	2000	2000	2000	2000
	29		mm	160/140	160/140	160/140	160/140
	30	Просвет		195/180	195/180	195/180	195/180
	31	Общая масса	Kg	6770	7050	6770	7050
	32	Нагрузка на ось		9805	10484	9805	10484
	33			1465	1566	1465	1566
Двигатель и трансмиссия	34	Батарея		3046	3172	3046	3172
	35			3724	3878	3724	3878
	36	Напряжение/Емкость	V/AH	24/60	24/60	12/80	24/60
	37	Модель		S65	QSf2.8	4D35ZG31	
	38	Производитель		MTSUBISHI	CUMMINS	XIN CHAI	
	39	Мощность двигателя	kw	52/2300	55/2200	60/2200	
	40	Мак.вращающий момент	N.m	248/1700	300/1600	300/1600	1800
	41	Двигатель		6	4	4	4
	42	Размер цилиндров	mm	94*120	94*100	98*115	
	43	Рабочий объем	cc	4996	2775	3460	
Двигатель и трансмиссия	44	Топливный бак	L		90		
	45	Производитель			CHINA		
	46	Тип			Powershift		
	47	Кол-во передач			2/1		
48	Рабочее давление гидросистемы для навесного оборудования		Mpa	17.5			

ОПЦИИ МАЧТЫ

4.5/5.0т. Т8 Мачта серии: (пневматическая)

Тип	Модель	Макс. высота подъема вилки	Общая высота			Свободный ход		Задний свес	Угол наклона		Остаточная грузоподъемность	
			Высота сложенной мачты	мачта выдвинута		без решетки	с решеткой		FWD	BWD	Центр загрузки 500 мм	
				без решетки	с решеткой						4.5т	5.0т
Широкий обзор мачты	2W300	3000	2280	4175	3770	145	145	565	6	10	4500	5000
	2W330	3300	2430	4475	4070	145	145	565	6	10	4500	5000
	2W350	3500	2530	4675	4270	145	145	565	6	10	4500	5000
	2W370	3700	2630	4875	4470	145	145	565	6	10	4350	4800
	2W400	4000	2830	5175	4770	145	145	565	6	6	4250	4750
	2W425	4250	2955	5425	5020	145	145	565	6	6	3800	4250
	2W450	4500	3080	5675	5270	145	145	565	6	6	3150	3500
Двухсекционная широкообзорная	2F271	2710	2250	3885	3480	1055	1355	565	6	10	4500	5000
	2F300	3000	2395	4175	3770	1200	1500	565	6	10	4500	5000
	2F330	3300	2545	4475	4070	1350	1650	565	6	10	4500	5000
	2F350	3500	2645	4675	4270	1450	1750	565	6	10	4500	5000
Трёхсекционная широкообзорная	3F400	4000	2080	4780	5200	1230	900	578	6	6	4000	4500
	3F435	4350	2195	5130	5550	1345	1015	578	6	6	3800	4250
	3F450	4500	2245	5280	5700	1395	1065	578	6	6	3600	4000
	3F470	4700	2310	5480	5900	1460	1130	578	6	6	3350	3750
	3F500	5000	2460	5780	6200	1610	1280	578	6	6	3150	3500
	3F550	5500	2680	6280	6700	1830	1500	578	3	6	2550	2850
	3F600	6000	2845	6780	7200	1995	1665	578	3	6	1950	2200

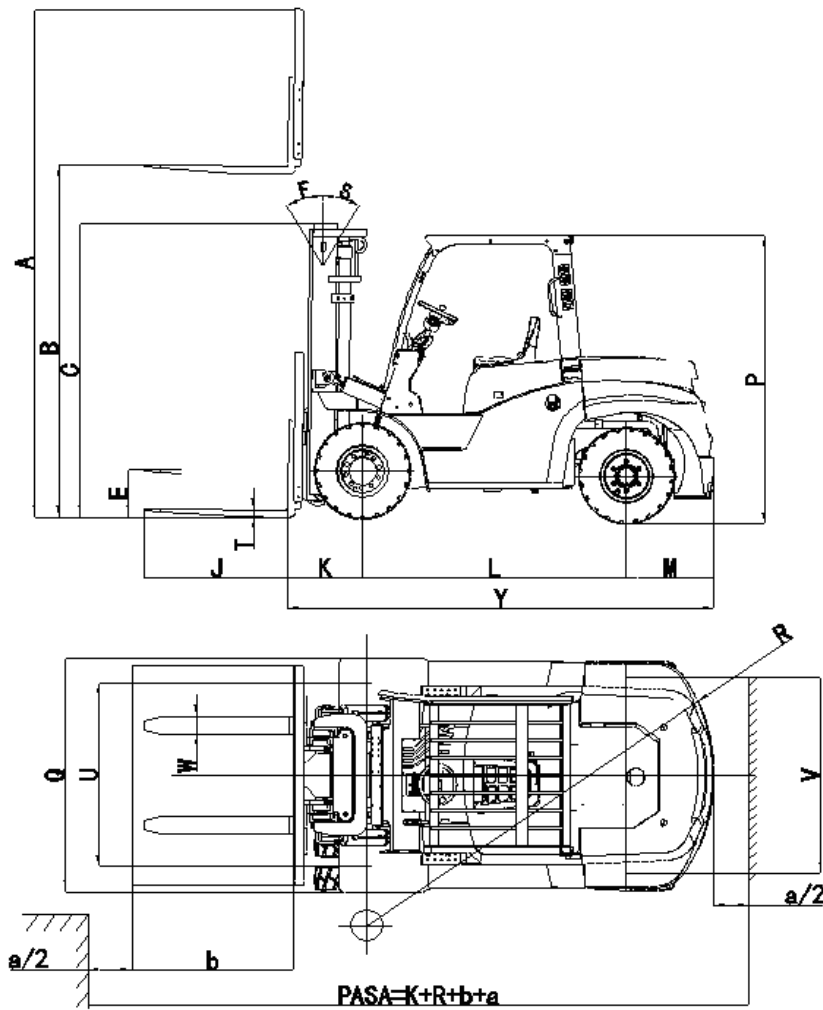

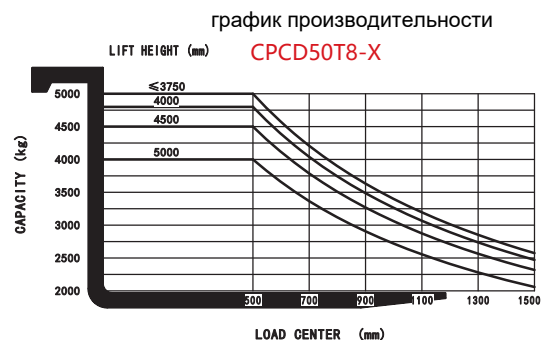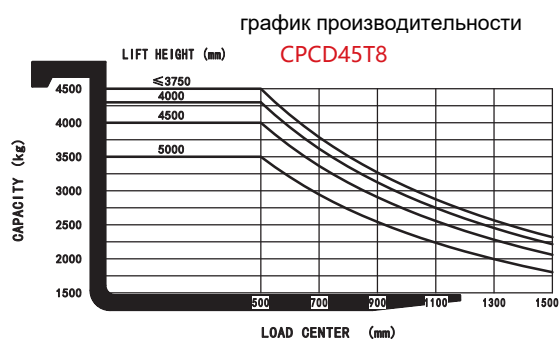

ОПЦИИ

Options	45T8	50T8-X
1 Длина вилки	○	○
2 Выдвижная вилка	○	○
3 Складная вилка	○	○
4 Импортный дизельный двигатель	○	○
5 Выхлоп вертикальный	○	○
6 Сдвоенный воздушный фильтр	○	○
7 Шины суперэластик	○	○
8 Шины суперэластик немаркие	○	○
9 Защитное ограждение оператора	●	●
10 Опции мачты	○	○
11 Устройство бокового смещения вилок (навесное на каретку)	○	○
12 Интегрированное устройство бокового смещения вилок	○	○
13 Кабина мягкая	○	○
14 Обогреватель	○	○
15 Ветровое стекло со стеклоочистителем и стеклоомывателем	○	○
16 Заднее стекло со стеклоочистителем и стеклоомывателем	○	○
17 Вентилятор охлаждения оператора	○	○
18 Кабина без боковой двери	○	○
19 Огнетушитель	○	○
20 Сиденье с амортизатором	○	○
21 Светодиодные фары головного света	●	●
22 Задние светодиодные фары	○	○
23 Система OPS	○	○

Примечание: ● Стандарт ○ Опционально — не устанавливается

