

**MAX-8**

2019.V5



**MAX-8**

**CPCD50-100T8**

Т8 Дизельный погрузчик 5.0/6.0/7.0/8.0/10.0 тонны

EP EQUIPMENT CO.,LTD



СРСD50/60/70Т8

|                            |    |                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |                                                                                                 |          |          |          |          |          |          |          |         |
|----------------------------|----|-------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|
| Основные параметры         | 1  | Производитель                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EP         |                                                                                                 |          |          |          |          |          |          |          |         |
|                            | 2  | Модель                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СРСD50Т8   | СРСD60Т8                                                                                        | СРСD70Т8 | СРСD80Т8 | СРСD50Т8 | СРСD60Т8 | СРСD70Т8 | СРСD80Т8 | СРСD70Т8 |         |
|                            | 3  | Тип двигателя (топливо)                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дизельный  |                                                                                                 |          |          |          |          |          |          |          |         |
|                            | 4  | Номинальная грузоподъемность                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг         | 5000                                                                                            | 6000     | 7000     | 5000     | 6000     | 7000     | 5000     | 6000     | 7000    |
|                            | 5  | Центр загрузки                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм         | 600                                                                                             |          |          |          |          |          |          |          |         |
| Размеры и размеры          | 6  | Высота подъема (см. таблицу мачт)                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм         | 3000                                                                                            |          |          |          |          |          |          |          |         |
|                            | 7  | Свободный ход (см. таблицу мачт)                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм         | 130                                                                                             |          |          |          |          |          |          |          |         |
|                            | 8  | Размеры вил                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм         | 1220×150×55 1220×150×60 1220×150×65 1220×150×55 1220×150×60 1220×150×65 1220×150×60 1220×150×65 |          |          |          |          |          |          |          |         |
|                            | 9  | Угол наклона мачты                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | deg        | 6/12                                                                                            |          |          |          |          |          |          |          |         |
|                            | 10 | Расстояние от оси ведущих колес до спинки вил               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм         | 635                                                                                             |          |          |          |          |          |          |          |         |
| Технические характеристики | 11 | Задний свес                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм         | 700                                                                                             | 770      | 810      | 700      | 770      | 810      | 700      | 770      | 810     |
|                            | 12 |                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм         | 3455                                                                                            | 3592     | 3592     | 3472     | 3592     | 3592     | 3472     | 3592     | 3592    |
|                            | 13 | Длина до спинки вил                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм         | 1995                                                                                            |          |          |          |          |          |          |          |         |
|                            | 14 | Габаритная ширина                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм         | 2510                                                                                            |          |          |          |          |          |          |          |         |
|                            | 15 | Высота по мачте, сложенная мачта                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм         | 4429                                                                                            |          |          |          |          |          |          |          |         |
| Технические характеристики | 16 | Высота по защитному ограждению (кабине)                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм         | 2410                                                                                            |          |          |          |          |          |          |          |         |
|                            | 17 | Внешний радиус разворота                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм         | 3330                                                                                            | 3440     | 3480     | 3330     | 3440     | 3480     | 3330     | 3440     | 3480    |
|                            | 18 | Мин. Размер рабочего коридора для поворота под прямым углом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм         | 4068                                                                                            | 4218     | 4218     | 4068     | 4218     | 4218     | 4068     | 4218     | 4218    |
|                            | 19 | Движения (без груза)                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм/ч       | 26                                                                                              |          |          |          |          |          |          |          |         |
|                            | 20 | Скорость                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм/сек     | 500/430                                                                                         | 500/380  | 500/380  | 500/380  | 500/380  | 500/380  | 500/380  | 500/380  | 500/380 |
| Производительность         | 21 | Подъема (с грузом)                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N          | 21000                                                                                           | 22200    | 24400    | 21000    | 22200    | 24400    | 21000    | 22200    | 24400   |
|                            | 22 | Тяговое усилие (с грузом)                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | %          | 20                                                                                              |          |          |          |          |          |          |          |         |
|                            | 23 | Предопределенный уклон (с грузом)                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            | 8.25-15-14PR                                                                                    |          |          |          |          |          |          |          |         |
|                            | 24 | Размеры шин                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм         | 8.25-15-14PR                                                                                    |          |          |          |          |          |          |          |         |
|                            | 25 | Передние                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм         | 1470                                                                                            |          |          |          |          |          |          |          |         |
| Шасси                      | 26 | Задние                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм         | 1700                                                                                            |          |          |          |          |          |          |          |         |
|                            | 27 | Ширина колли                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм         | 2250                                                                                            |          |          |          |          |          |          |          |         |
|                            | 28 | Задние                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм         | 200/160                                                                                         |          |          |          |          |          |          |          |         |
|                            | 29 | Под мачтой                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм         | 240/200                                                                                         |          |          |          |          |          |          |          |         |
|                            | 30 | Посреди колесной базы                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм         |                                                                                                 |          |          |          |          |          |          |          |         |
| Масса                      | 31 | Общая масса                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг         | 8000                                                                                            | 8650     | 9050     | 8000     | 8650     | 9050     | 8000     | 8650     | 9050    |
|                            | 32 | С грузом                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Передние   | 10660                                                                                           | 12452    | 13642    | 10660    | 12452    | 13642    | 10660    | 12452    | 13642   |
|                            | 33 | Задние                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Задние     | 2340                                                                                            | 2198     | 2028     | 2340     | 2198     | 2028     | 2340     | 2198     | 2028    |
|                            | 34 | Нагрузка на ось                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Передние   | 2800                                                                                            | 3028     | 3168     | 2800     | 3028     | 3168     | 2800     | 3028     | 3168    |
|                            | 35 | Без груза                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Задние     | 5200                                                                                            | 5622     | 5882     | 5200     | 5622     | 5882     | 5200     | 5622     | 5882    |
| Двигатель и трансмиссия    | 36 | Батарея                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В/А·ч      | 24/80                                                                                           |          |          |          |          |          |          |          |         |
|                            | 37 | Модель                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S6S-T      | QSF3-8                                                                                          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|                            | 38 | Производитель                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mitsubishi | Cummins                                                                                         |          |          |          |          |          |          |          |         |
|                            | 39 | Мощность двигателя                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кВт        | 63.9/2300                                                                                       | 86/2200  |          |          |          |          |          |          |         |
|                            | 40 | Мак крутящий момент                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N.m        | 285/1700                                                                                        | 470/1320 |          |          |          |          |          |          |         |
| Двигатель и трансмиссия    | 41 | Кол-во цилиндров                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6          | 4                                                                                               |          |          |          |          |          |          |          |         |
|                            | 42 | Размер цилиндров                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм         | 94*120                                                                                          | 102x115  |          |          |          |          |          |          |         |
|                            | 43 | Рабочий объем                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | cc         | 4996                                                                                            | 3757     |          |          |          |          |          |          |         |
|                            | 44 | Топливный бак                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L          | 140                                                                                             | 140      |          |          |          |          |          |          |         |
|                            | 45 | Производитель                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | China      | PowerShift                                                                                      |          |          |          |          |          |          |          |         |
| Двигатель и трансмиссия    | 46 | Тип                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PowerShift | 2/2                                                                                             |          |          |          |          |          |          |          |         |
|                            | 47 | Кол-во передач вперед/назад                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мра        | 19                                                                                              |          |          |          |          |          |          |          |         |
|                            | 48 | Рабочее давление гидросистемы для навесного оборудования    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мра        |                                                                                                 |          |          |          |          |          |          |          |         |

1. Спецификации мачт: ( 2-секционные :2.5м,2.7м,3.0м,3.3м,3.5м,3.6м,3.7м,4м,4.3м,4.5м,4.8м,5.0м,5.3м,5.5м,5.8м,6.0м,6.3м,6.5м,6.8м,7.0м,7.3м,7.5м,7.8м,8.0м,8.3м,8.5м,8.8м,9.0м,9.3м,9.5м,9.8м,10.0м,10.3м,10.5м,10.8м,11.0м,11.3м,11.5м,11.8м,12.0м,12.3м,12.5м,12.8м,13.0м,13.3м,13.5м,13.8м,14.0м,14.3м,14.5м,14.8м,15.0м,15.3м,15.5м,15.8м,16.0м,16.3м,16.5м,16.8м,17.0м,17.3м,17.5м,17.8м,18.0м,18.3м,18.5м,18.8м,19.0м,19.3м,19.5м,19.8м,20.0м,20.3м,20.5м,20.8м,21.0м,21.3м,21.5м,21.8м,22.0м,22.3м,22.5м,22.8м,23.0м,23.3м,23.5м,23.8м,24.0м,24.3м,24.5м,24.8м,25.0м,25.3м,25.5м,25.8м,26.0м,26.3м,26.5м,26.8м,27.0м,27.3м,27.5м,27.8м,28.0м,28.3м,28.5м,28.8м,29.0м,29.3м,29.5м,29.8м,30.0м,30.3м,30.5м,30.8м,31.0м,31.3м,31.5м,31.8м,32.0м,32.3м,32.5м,32.8м,33.0м,33.3м,33.5м,33.8м,34.0м,34.3м,34.5м,34.8м,35.0м,35.3м,35.5м,35.8м,36.0м,36.3м,36.5м,36.8м,37.0м,37.3м,37.5м,37.8м,38.0м,38.3м,38.5м,38.8м,39.0м,39.3м,39.5м,39.8м,40.0м,40.3м,40.5м,40.8м,41.0м,41.3м,41.5м,41.8м,42.0м,42.3м,42.5м,42.8м,43.0м,43.3м,43.5м,43.8м,44.0м,44.3м,44.5м,44.8м,45.0м,45.3м,45.5м,45.8м,46.0м,46.3м,46.5м,46.8м,47.0м,47.3м,47.5м,47.8м,48.0м,48.3м,48.5м,48.8м,49.0м,49.3м,49.5м,49.8м,50.0м,50.3м,50.5м,50.8м,51.0м,51.3м,51.5м,51.8м,52.0м,52.3м,52.5м,52.8м,53.0м,53.3м,53.5м,53.8м,54.0м,54.3м,54.5м,54.8м,55.0м,55.3м,55.5м,55.8м,56.0м,56.3м,56.5м,56.8м,57.0м,57.3м,57.5м,57.8м,58.0м,58.3м,58.5м,58.8м,59.0м,59.3м,59.5м,59.8м,60.0м,60.3м,60.5м,60.8м,61.0м,61.3м,61.5м,61.8м,62.0м,62.3м,62.5м,62.8м,63.0м,63.3м,63.5м,63.8м,64.0м,64.3м,64.5м,64.8м,65.0м,65.3м,65.5м,65.8м,66.0м,66.3м,66.5м,66.8м,67.0м,67.3м,67.5м,67.8м,68.0м,68.3м,68.5м,68.8м,69.0м,69.3м,69.5м,69.8м,70.0м,70.3м,70.5м,70.8м,71.0м,71.3м,71.5м,71.8м,72.0м,72.3м,72.5м,72.8м,73.0м,73.3м,73.5м,73.8м,74.0м,74.3м,74.5м,74.8м,75.0м,75.3м,75.5м,75.8м,76.0м,76.3м,76.5м,76.8м,77.0м,77.3м,77.5м,77.8м,78.0м,78.3м,78.5м,78.8м,79.0м,79.3м,79.5м,79.8м,80.0м,80.3м,80.5м,80.8м,81.0м,81.3м,81.5м,81.8м,82.0м,82.3м,82.5м,82.8м,83.0м,83.3м,83.5м,83.8м,84.0м,84.3м,84.5м,84.8м,85.0м,85.3м,85.5м,85.8м,86.0м,86.3м,86.5м,86.8м,87.0м,87.3м,87.5м,87.8м,88.0м,88.3м,88.5м,88.8м,89.0м,89.3м,89.5м,89.8м,90.0м,90.3м,90.5м,90.8м,91.0м,91.3м,91.5м,91.8м,92.0м,92.3м,92.5м,92.8м,93.0м,93.3м,93.5м,93.8м,94.0м,94.3м,94.5м,94.8м,95.0м,95.3м,95.5м,95.8м,96.0м,96.3м,96.5м,96.8м,97.0м,97.3м,97.5м,97.8м,98.0м,98.3м,98.5м,98.8м,99.

# CPCD80/100T8

|                            |    |                                                             |                                 |  |  |  |        |    |               |             |             |               |             |               |
|----------------------------|----|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--------|----|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| Основные параметры         | 1  | Производитель                                               |                                 |  |  |  |        |    | EP            |             |             |               |             |               |
|                            | 2  | Модель                                                      |                                 |  |  |  |        |    | CPCD80T8      | CPCD100T8   | CPCD80T8    | CPCD100T8     | CPCD100T8   | CPCD100T8     |
|                            | 3  | Тип двигателя (топливо)                                     |                                 |  |  |  |        |    |               |             | Diesel      |               |             |               |
|                            | 4  | Номинальная грузоподъемность                                |                                 |  |  |  |        | кг | 8000          | 10000       | 8000        | 10000         | 8000        | 10000         |
|                            | 5  | Центр загрузки                                              |                                 |  |  |  |        | мм |               |             |             | 600           |             |               |
| Размеры                    | 6  | Высота подъема (см. таблицу мачт)                           |                                 |  |  |  |        | мм |               |             |             | 3000          |             |               |
|                            | 7  | Свободный ход (см. таблицу мачт)                            |                                 |  |  |  |        | мм |               |             |             | 200           |             |               |
|                            | 8  | Размеры вил                                                 | LxWxT                           |  |  |  |        | мм | 1500x160x75   | 1500x160x80 | 1500x160x75 | 1500x160x80   | 1500x160x75 | 1500x160x80   |
|                            | 9  |                                                             | Угол наклона мачты вперед/назад |  |  |  | deg    |    |               |             | 6/12        |               |             |               |
|                            | 10 | Расстояние от оси ведущих кол до спинки вил                 |                                 |  |  |  | мм     |    | 680           | 700         | 680         | 700           | 680         | 700           |
|                            | 11 | Задний свес                                                 |                                 |  |  |  | мм     |    | 3950          | 4250        | 3950        | 4250          | 3950        | 4250          |
|                            | 12 | Длина до спинки вил                                         |                                 |  |  |  | мм     |    |               |             |             |               |             |               |
|                            | 13 | Габаритная ширина                                           |                                 |  |  |  | мм     |    |               |             |             | 2245          |             |               |
|                            | 14 | Высота по мачте, сложенная мачта                            |                                 |  |  |  | мм     |    |               |             |             | 2850          |             |               |
|                            | 15 | Размеры                                                     |                                 |  |  |  | мм     |    |               |             |             | 4420          |             |               |
| Технические характеристики | 16 | Высота по мачте, сложенная мачта                            |                                 |  |  |  | мм     |    |               |             |             | 2560          |             |               |
|                            | 17 | Высота по защитному ограждению (кабине)                     |                                 |  |  |  | мм     |    |               |             |             |               |             |               |
|                            | 18 | Внешний радиус разворота                                    |                                 |  |  |  | мм     |    | 3700          | 4050        | 3700        | 4050          | 3700        | 4050          |
|                            | 19 | Мин. размер рабочего коридора для поворота под прямым углом |                                 |  |  |  | мм     |    | 4580          | 4950        | 4580        | 4950          | 4580        | 4950          |
|                            | 20 | Движения (без груза)                                        |                                 |  |  |  | км/ч   |    |               |             |             | 25            |             |               |
|                            | 21 | Скорость                                                    |                                 |  |  |  | мм/сек |    | 480/350       | 390/340     | 480/350     | 390/340       | 480/350     | 390/340       |
|                            | 22 | Подъема (с грузом)                                          |                                 |  |  |  | мм/сек |    | 25600         | 28500       | 25600       | 28500         | 25600       | 28500         |
|                            | 23 | Тяговое усилие (с грузом)                                   |                                 |  |  |  | N      |    |               |             |             |               |             |               |
|                            | 24 | Предодолеваемый уклон (с грузом)                            |                                 |  |  |  | %      |    |               |             |             | 20            |             |               |
|                            | 25 | Размеры шин                                                 |                                 |  |  |  | мм     |    |               |             |             | 4x900-20-14PR |             |               |
| Шасси                      | 26 | Задние                                                      |                                 |  |  |  | мм     |    |               |             |             | 2x900-20-14PR |             |               |
|                            | 27 | Передние                                                    |                                 |  |  |  | мм     |    |               |             |             | 1600          |             |               |
|                            | 28 | Задние                                                      |                                 |  |  |  | мм     |    |               |             |             | 1700          |             |               |
|                            | 29 | Ширина колеи                                                |                                 |  |  |  | мм     |    | 2500          | 2800        | 2500        | 2800          | 2500        | 2800          |
|                            | 30 | Колесная база                                               |                                 |  |  |  | мм     |    |               |             |             |               |             |               |
|                            | 31 | Дорожный просвет                                            |                                 |  |  |  | мм     |    |               |             |             | 240/190       |             |               |
|                            | 32 | Под мачтой                                                  |                                 |  |  |  |        |    |               |             |             | 350/340       |             |               |
|                            | 33 | Посреди колесной базы                                       |                                 |  |  |  |        |    |               |             |             |               |             |               |
|                            | 34 | Общая масса                                                 |                                 |  |  |  | кг     |    | 11050         | 12900       | 11050       | 12900         | 11050       | 12900         |
|                            | 35 | с грузом                                                    |                                 |  |  |  |        |    | 17200         | 20900       | 17200       | 20900         | 17200       | 20900         |
| Двигатель и трансмиссия    | 36 | Задние                                                      |                                 |  |  |  |        |    | 1850          | 1960        | 1850        | 1960          | 1850        | 1960          |
|                            | 37 | Передние                                                    |                                 |  |  |  |        |    | 4900          | 6260        | 4900        | 6260          | 4900        | 6260          |
|                            | 38 | Задние                                                      |                                 |  |  |  |        |    | 6150          | 6640        | 6150        | 6640          | 6150        | 6640          |
|                            | 39 | Без груза                                                   |                                 |  |  |  |        |    |               |             |             |               |             |               |
|                            | 40 | Напряжение/Емкость 20 часов цикл разряда                    |                                 |  |  |  | V/A-ч  |    |               |             |             | 24/80         |             |               |
|                            | 41 | Модель                                                      |                                 |  |  |  |        |    | 6BG332        |             |             | QSF3-8        |             | 6BG1          |
|                            | 42 | Производитель                                               |                                 |  |  |  |        |    | China         |             |             | Cummins       |             | ISUZU         |
|                            | 43 | Мощность двигателя                                          |                                 |  |  |  | кВт    |    | 85/2200       |             |             | 86/2200       |             | 82.3/2000     |
|                            | 44 | Мак крутящий момент                                         |                                 |  |  |  | N.m    |    | 450/1400-1800 |             |             | 470/1320      |             | 418/1400-1600 |
|                            | 45 | Кол-во цилиндров                                            |                                 |  |  |  | мм     |    | 6             |             |             | 4             |             | 6             |
| Двигатель и трансмиссия    | 46 | Размер цилиндров                                            |                                 |  |  |  | мм     |    | 102x118       |             |             | 102x115       |             | 105/125       |
|                            | 47 | Рабочий объем                                               |                                 |  |  |  | сс     |    | 5785          |             |             | 3757          |             | 6494          |
|                            | 48 | Топливный бак                                               |                                 |  |  |  | L      |    | 160           |             |             | 160           |             | 160           |
|                            | 49 | Производитель                                               |                                 |  |  |  |        |    |               |             |             | China         |             |               |
| Двигатель и трансмиссия    | 50 | Тип                                                         |                                 |  |  |  |        |    |               |             |             | Powershift    |             |               |
|                            | 51 | Кол-во передач вперед/назад                                 |                                 |  |  |  |        |    |               |             |             | 2/2           |             |               |
|                            | 52 | Рабочее давление гидросистемы для навесного оборудования    |                                 |  |  |  | Мпа    |    |               |             |             | 20.5          |             |               |
|                            | 53 |                                                             |                                 |  |  |  |        |    |               |             |             |               |             |               |

1. Спецификация мачт: (2-секционные :2.5м,2.7м,3.0м,3.3м,3.5м,3.6м,3.7м,4.0м,4.3м,4.5м,5м, 2-секционные со свободным ходом: 3.0м,3.3м,3.5м,3.6м, 3-секционные со свободным ходом: 4.3м,4.5м,4.8м,5м,5.6м)

2. Доступно в стандартной комплектации 3. В табличной части указаны спецификации для стандартных моделей 4. Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления

### 5.0/6.0/7.0t T8 series mast: (pneumatic)


| Тип                                                  | Модель | Макс.<br>высота<br>подъема<br>вил | Габаритные размеры               |                 |               | Свободный ход  |               | Задний<br>свес | Угол наклона |       | Остаточная грузоподъемность |      |      |
|------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------|-------|-----------------------------|------|------|
|                                                      |        |                                   | Высота<br>сложен<br>ной<br>мачты | Мачта выдвинута |               | Без<br>решетки | С<br>решеткой |                | Вперед       | Назад | Центр загрузки 600 мм       |      |      |
|                                                      |        |                                   |                                  | Без<br>решетки  | С<br>решеткой |                |               |                |              |       |                             |      |      |
|                                                      |        |                                   |                                  |                 |               |                |               |                |              |       | 5.0t                        | 6.0t | 7.0t |
|                                                      |        | мм                                | мм                               | мм              | мм            | мм             | мм            | мм             | Deg          | Deg   | кг                          | кг   | кг   |
| Двухсекционная<br>широкообзорная                     | 2W300  | 3000                              | 2510                             | 4000            | 4430          | 130            | 130           | 635            | 6            | 12    | 5000                        | 6000 | 7000 |
|                                                      | 2W330  | 3300                              | 2660                             | 4200            | 4730          | 130            | 130           | 635            | 6            | 12    |                             |      |      |
|                                                      | 2W350  | 3500                              | 2760                             | 4500            | 4930          | 130            | 130           | 635            | 6            | 12    |                             |      |      |
|                                                      | 2W400  | 4000                              | 3020                             | 5000            | 5430          | 130            | 130           | 635            | 6            | 12    |                             |      |      |
|                                                      | 2W450  | 4500                              | 3310                             | 5500            | 5930          | 130            | 130           | 635            | 6            | 6     |                             |      |      |
|                                                      | 2W500  | 5000                              | 3560                             | 6000            | 6430          | 130            | 130           | 635            | 6            | 6     | 4800                        | 5800 | 6800 |
| 2W550                                                | 5500   | 3860                              | 6500                             | 6930            | 130           | 130            | 635           | 6              | 6            | 4500  | 5500                        | 6400 |      |
| Двух<br>секционная<br><small>со свобод.ходом</small> | 2F300  | 3000                              | 2460                             | 4000            | 4430          | 1545           | 1090          | 635            | 6            | 12    | 5000                        | 6000 | —    |
|                                                      | 2F330  | 3300                              | 2610                             | 4300            | 4730          | 1695           | 1240          | 635            | 6            | 12    |                             |      |      |
|                                                      | 2F350  | 3500                              | 2710                             | 4500            | 4930          | 1795           | 1340          | 635            | 6            | 12    |                             |      |      |
|                                                      | 2F400  | 4000                              | 3010                             | 5000            | 5430          | 2095           | 1640          | 635            | 6            | 12    |                             |      |      |
| Трехсекционная<br><small>со свобод.ходом</small>     | 3F450  | 4500                              | 2650                             | 5750            | 5070          | 1740           | 1285          | 680            | 6            | 6     | 4500                        | 5500 | 6500 |
|                                                      | 3F480  | 4800                              | 2765                             | 6050            | 5375          | 1845           | 1390          | 680            | 6            | 6     |                             |      |      |
|                                                      | 3F500  | 5000                              | 2830                             | 6250            | 5575          | 1910           | 1455          | 680            | 3            | 6     |                             |      |      |
|                                                      | 3F540  | 5400                              | 2965                             | 6830            | 6150          | 2045           | 1590          | 680            | 3            | 6     | 4200                        | 5200 | 5500 |
|                                                      | 3F600  | 6000                              | 3165                             | 7250            | 6570          | 2245           | 1790          | 680            | 3            | 6     | 4000                        | 5000 | 5300 |

### 8.0/10.0t T8 series mast: (pneumatic)

| Тип                               | Модель | Макс.<br>высота<br>подъема<br>вил | Габаритные размеры           |                                  | Свободный ход  |               | Задний свес |       | Угол наклона |       | Остаточная грузоподъемность |       |
|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------|---------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------------------------|-------|
|                                   |        |                                   | Высота<br>сложенной<br>мачты | Мачта выдвинута<br>С<br>решеткой | Без<br>решетки | С<br>решеткой | 8.0t        | 10.0t | Вперед       | Назад | Центр загрузки 600 мм       |       |
|                                   |        |                                   |                              |                                  |                |               |             |       |              |       | 8.0t                        | 10.0t |
|                                   |        | мм                                | мм                           | мм                               | мм             | мм            | мм          | мм    | Deg          | Deg   | кг                          | кг    |
| Двухсекционная<br>широкообзорная  | 2W300  | 3130                              | 2920                         | 4310                             | 210            | 210           | 728         | 728   | 6            | 12    | 8000                        | 10000 |
|                                   | 2W330  | 3430                              | 3070                         | 4610                             | 210            | 210           | 728         | 728   | 6            | 12    |                             |       |
|                                   | 2W350  | 3630                              | 3170                         | 4810                             | 210            | 210           | 728         | 728   | 6            | 12    |                             |       |
|                                   | 2W400  | 4130                              | 3470                         | 5310                             | 210            | 210           | 728         | 728   | 6            | 12    |                             |       |
|                                   | 2W450  | 4630                              | 3720                         | 5810                             | 210            | 210           | 728         | 728   | 6            | 12    |                             |       |
|                                   | 2W500  | 5130                              | 3970                         | 6310                             | 210            | 210           | 728         | 728   | 6            | 6     |                             |       |
| Трехсекционная<br>со свобод.ходом | 2W550  | 5630                              | 4270                         | 7035                             | 210            | 210           | 728         | 728   | 6            | 6     | 7200                        | 8500  |
|                                   | 3F450  | 4530                              | 2900                         | 5875                             | 1580           | 1580          | 768         | 768   | 6            | 6     | 7200                        | 7800  |
|                                   | 3F480  | 4830                              | 3000                         | 6175                             | 1680           | 1680          | 768         | 768   | 6            | 6     | 7000                        | 7650  |
|                                   | 3F500  | 5030                              | 3065                         | 6375                             | 1745           | 1745          | 768         | 768   | 6            | 6     | 6300                        | 7500  |
|                                   | 3F550  | 5530                              | 3255                         | 6775                             | 1935           | 1935          | 768         | 768   | 3            | 6     | 6500                        | 7200  |
|                                   | 3F600  | 6030                              | 3455                         | 7375                             | 2135           | 2135          | 768         | 768   | 3            | 6     | 6000                        | 6000  |


RATED CAPACITIES AND LOAD CENTERS GRAPH

CPCD50T8

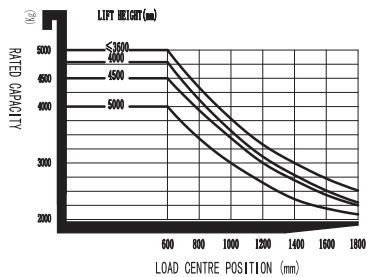


RATED CAPACITIES AND LOAD CENTERS GRAPH

CPCD70T8

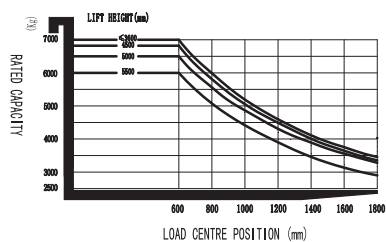


RATED CAPACITIES AND LOAD CENTERS GRAPH

CPCD100T8

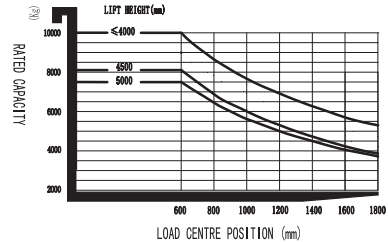


RATED CAPACITIES AND LOAD CENTERS GRAPH





CPCD60T8

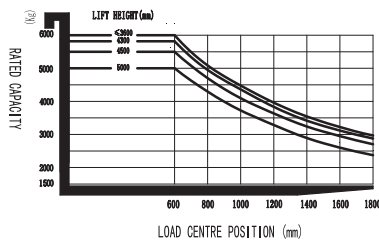

RATED CAPACITIES AND LOAD CENTERS GRAPH

CPCD80T8

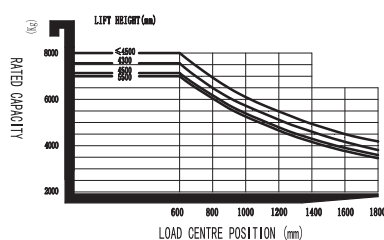

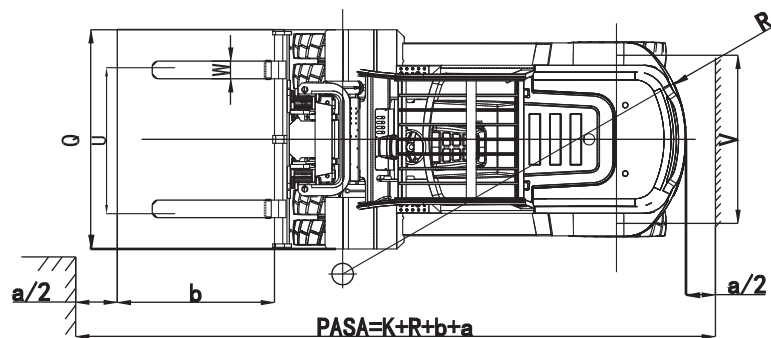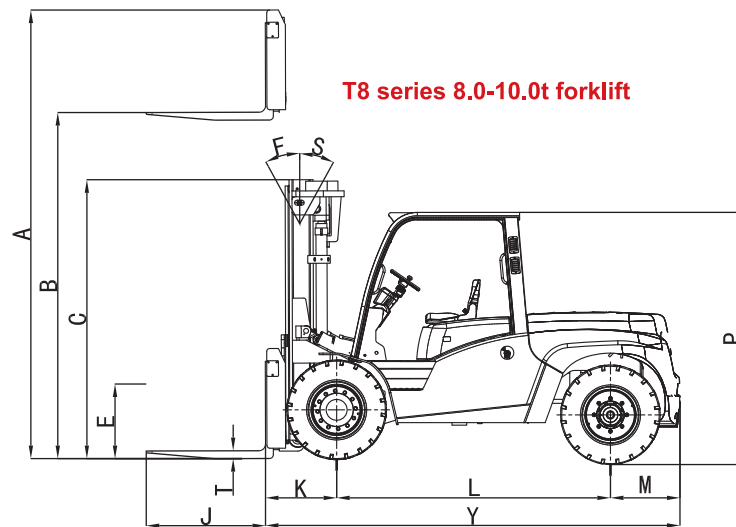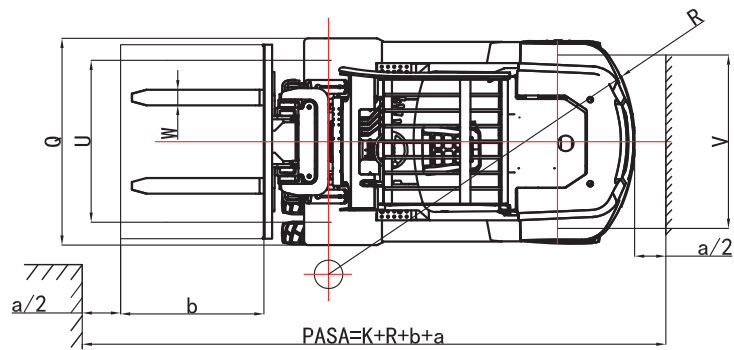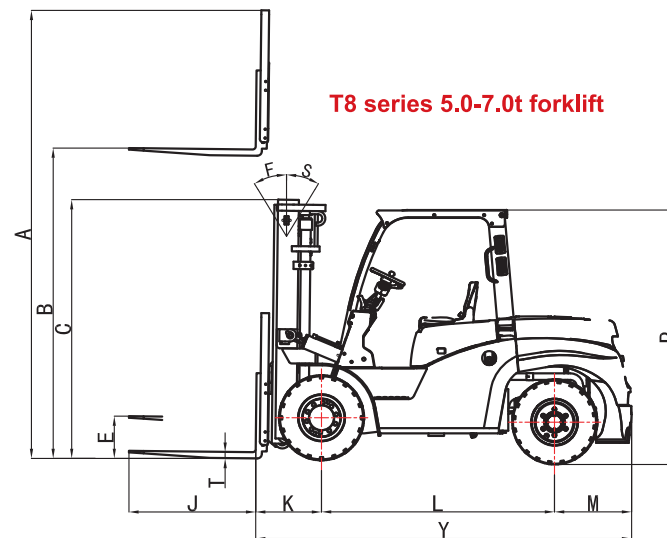

## Список доступных опций

| Опции | CPCD50T8                                                  | CPCD60T8 | CPCD70T8 | CPCD80T8 | CPCD100T8 |
|-------|-----------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|
| 1     | Различная длина вил                                       | ○        | ○        | ○        | ○         |
| 2     | Различное навесное оборудование                           | ○        | ○        | ○        | ○         |
| 3     | Складные вилы                                             | ○        | ○        | ○        | ○         |
| 4     | Позиционер вил                                            | ○        | ○        | ○        | ○         |
| 5     | Импортный двигатель                                       | ○        | ○        | ○        | ○         |
| 6     | Выхлоп вертикальный                                       | ○        | ○        | ○        | ○         |
| 7     | Сдвоенный воздушный фильтр                                | ○        | ○        | ○        | ○         |
| 8     | Шины суперэластик                                         | ○        | ○        | ○        | ○         |
| 9     | Шины суперэластик немаркие                                | ○        | ○        | ○        | ○         |
| 10    | Защитное ограждение оператора                             | ○        | ○        | ○        | ○         |
| 11    | Защитная крыша                                            | ●        | ●        | ●        | ●         |
| 12    | Мачты различной высоты подъема                            | ○        | ○        | ○        | ○         |
| 13    | Держатели для принадлежностей                             | ○        | ○        | ○        | ○         |
| 14    | Кабина мягкая                                             | ○        | ○        | ○        | ○         |
| 15    | Обогреватель                                              | ○        | ○        | ○        | ○         |
| 16    | Ветровое стекло со стеклоочистителем и стеклоомывателем   | ○        | ○        | ○        | ○         |
| 17    | Заднее стекло со стеклоочистителем и стеклоомывателем     | ○        | ○        | ○        | ○         |
| 18    | Кабина без боковых дверей                                 | ●        | ●        | ●        | ●         |
| 19    | Светодиодные фары головного света                         | ●        | ●        | ●        | ●         |
| 20    | Светодиодные фонари, указатели поворота и торможения      | ○        | ○        | ○        | ○         |
| 21    | Огнетушитель                                              | ○        | ○        | ○        | ○         |
| 22    | Комфортное сиденье с пневматической подвеской             | ○        | ○        | ○        | ○         |
| 23    | Сиденье с амортизатором                                   | ●        | ●        | ●        | ●         |
| 24    | Галогеновые фары головного света                          | ○        | ○        | ○        | ○         |
| 25    | Резиновый коврик пола                                     | ○        | ○        | ○        | ○         |
| 26    | OPS система                                               | ○        | ○        | ○        | ○         |
| 27    | Специальное исполнение каретки и решетки ограждения груза | ○        | ○        | ○        | ○         |
| 28    | Вентилятор охлаждения оператора                           | ○        | ○        | ○        | ○         |

ПРИМЕЧАНИЕ: ● стандартное исполнение ○ опционально — не устанавливается

**T8 series 5.0-7.0t forklift**



**T8 series 8.0-10.0t forklift**

